


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

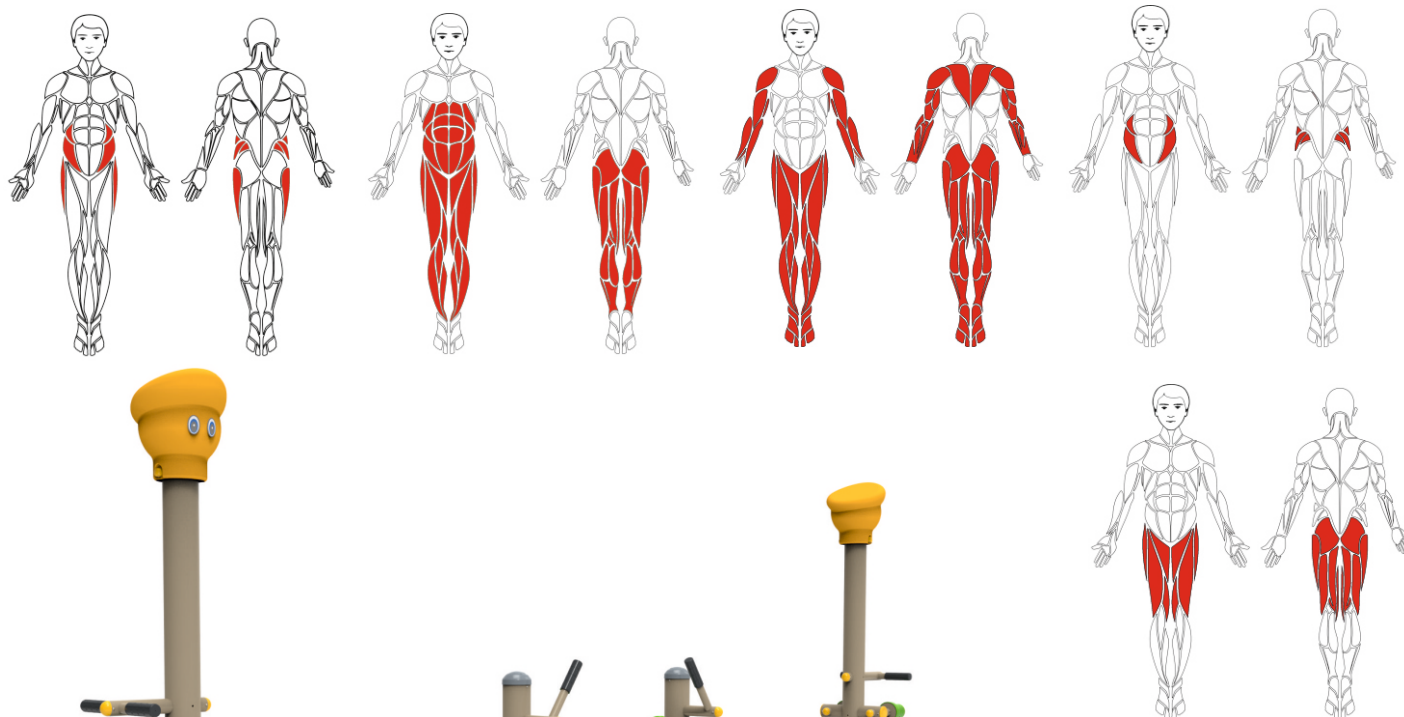

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модел CSF-2802 Детски комбиниран уред 7 в 1

Описание:	Този фитнес уред е комбинация от 7 уреда в 1 - уред за разтягане на бедра, уред за крака, уред за разтягане на крака, стягане на ханш и велоергометър. произвежда се, за да насърчи децата към спортуването.
Възрастова група:	от 5 до 14 години
Основна конструкция:	метални тръби с необходимите размери и якост - праховобоядисани
Декоративни елементи:	полиетилен
Размери:	1 685 x 5 285 x 2 270 мм
Необходима площ:	4 685 x 8 285 мм
Стандарти на които отговаря:	EN 16 630
ГАРАНЦИЯ:	24 месеца



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

размери на съоръжението

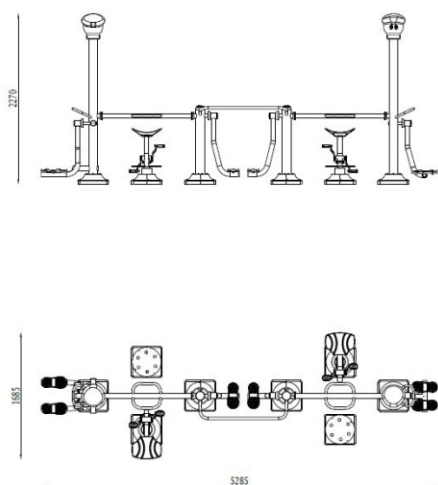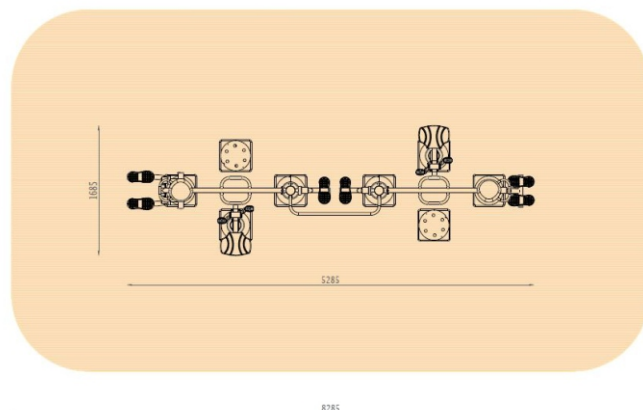

зона за безопасност

Начини за монтаж

1.



отстранете пластмасовия капак и поставете металната планка върху бетоновата площадка.



Фиксирайте най-малко 6 точки към пода с дюбел.



направете дупка с размери 400 x 400 x 600 дълбочина и поставете металния фундамент, след това залейте с бетон и изчакайте да изсъхне, след това фиксирайте с анкери



2.




info@cozirog.com
office@cozirog.com
cozirogofficial@gmail.com
www.cozirog.com




„Козирог - Д“ ООД
с. Подкрепа 6312, България
тел. : +359 884 13 84 94
+ 359 887 91 09 99

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

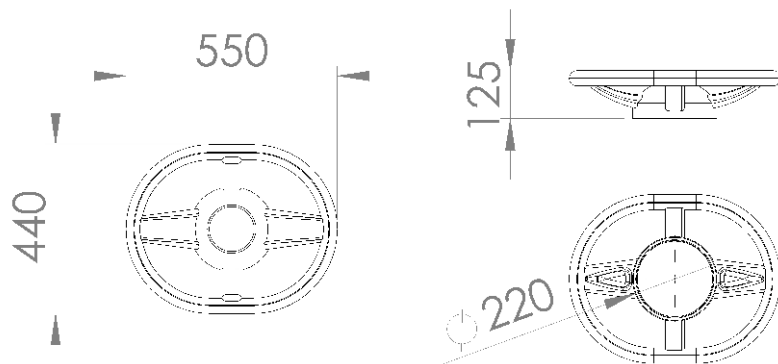


КОРМИЛО

55 cm x 44 cm x 12,5 cm (произведен с полиамидна технология за шприцване)

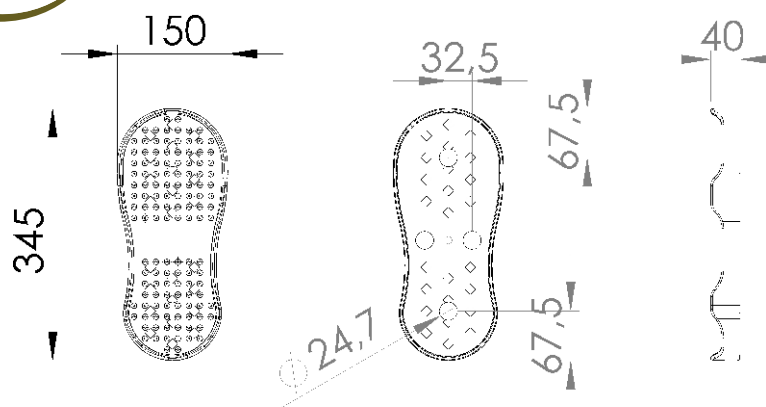

СТЪПКИ

34,5 cm x 15 cm x 1,3 cm (произведено с полиамидна технология за шприцване)

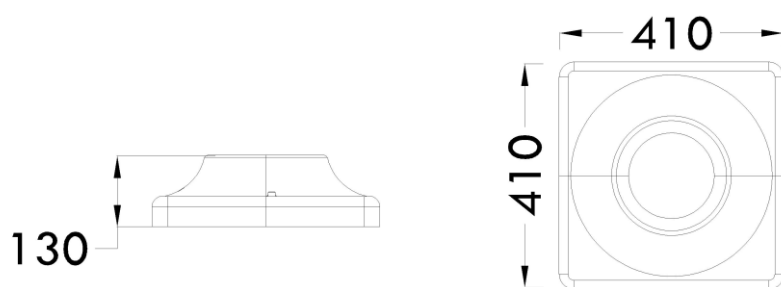

КАПАК

41 cm x 41 cm x 13 cm (произведено с полиамидна технология за шприцване)

ПОДДРЪЖКА И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

а) Рутинен визуален контрол

Рутинният визуален контрол се извършва от собственика на площадката и дава възможност за установяване на очевидните опасности, които могат да бъдат в резултат на вандализъм, ползване или метеорологични условия. За площадки за игра, където съоръженията са подложени на ползване с повишено натоварване или на вандализъм, е необходим ежедневен контрол от този тип.

Визуалният контрол включва: чистотата на съоръжението, почистване на терена на съоръжението, заключителна обработка на повърхностите, показване на фундаменти, остри краища, липсващи части, прекалено износване и конструктивна цялост, поддържане на нивото на пясъка до маркировката при носещите части на съоръжението.

б) Функционален контрол

Функционалният контрол е по-подробен контрол за проверка на функционирането и стобилността на съоръжението, по-специално за всякакво износване. Той трябва да се извършва на всеки от 1 до 3 месеца от собственика на площадката или от упълномощено от него лице.

Обхвата на проверката включва:

- олющвания или други нарушения на повърхностите;
- корозия по металните елементи;
- грапави повърхности, които представляват риск от наранявания, както и за издадени глави на болтове или гайки;
- дали всички ъгли, ръбове и изпъкнали части са заоблени;
- дали всички спойки са изравнени до основа;
- липса на тапи на краищата на отворените тръби;
- разглобяемите връзки;
- надземни стърчащи части над фундаментите;
- корозия и гниене на основите на съоръженията;

с) Годишен основен контрол

Годишният основен контрол се извършва, за да установи с интервал от 10 до 12 месеца, общото ниво на безопасност на съоръжението, фундаментите и повърхностите, например въздействията от метеорологични условия, очевидно загниване или корозия и всякакви промени в нивото на безопасност на съоръженията в резултат от извършен ремонт или от добавена или заменена съставна част.

ЗАБЕЛЕЖКА: Годишният основен контрол може да изисква разкриване/разкопаване или разглобяване на определени части.

Този контрол на съоръжението трябва да се извършва от компетентни лица.



CONTACT US

www.cozirog.com